


Al-Zn-Mg-Cu系・7000シリーズ 熱処理系

ANB79

▶ 比重 2.85

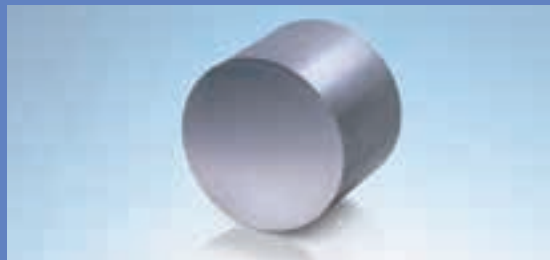

高強度、高品質を誇るANP79と同等のAl-Zn-Mg-Cu系合金の丸棒です。

ANB79は、Al-Zn-Mg-Cu系合金の丸棒です。極めて高い強度と品質のANP79(板)と同等の丸棒を求める強い要望に応え、日本軽金属(株)と滑川軽銅(株)が共同開発した商品です。機械的性質はANP79同様に極めて高い強度を持ち、高い硬度のため切削性、精密加工性に優れています。また研磨加工による鏡面仕上げも可能で、高い品質を保っております。




機械的性質(調質説明P121参照)

調質	引張強さ (N/mm ²)	耐力 (N/mm ²)	伸び(%)		ブリネル硬さ (HB)	せん断強さ (N/mm ²)	疲れ強さ (N/mm ²)
			板	棒			
T7651	530	461	—	7	157	—	—


※データは参考値であり保証値ではありませんので、これらの情報を利用して受けた損害は補償いたしかねます。



化学成分(比重 2.85)

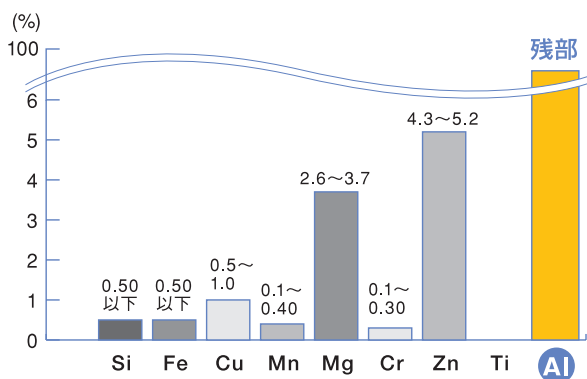

利用早見表

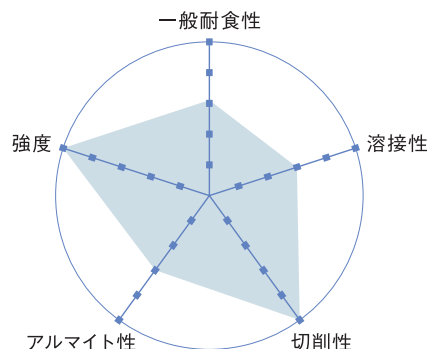

納期について

		手配品	
		丸棒定尺	切断丸棒
加工区分			
標準納期 (注)	配達	翌営業日	
	発送	当日出荷	

(注) 営業日とは土、日、祝祭日を除く平日となります。目安としての納期ですので、詳細はお問い合わせ下さい。



Al-Zn-Mg-Cu系・熱処理系

ANB79 押出丸棒

各種サイズ		調 質	直径公差 (mm)	1本参考重量 (kg)
直 径 (mm)	長 さ (mm)	T7651		
30.0	2,000	●	-0、+0.78	4.0
35.0		●	-0、+0.78	5.5
40.0		●	-0、+0.94	7.1
45.0		●	-0、+0.94	9.1
50.0		●	-0、+0.94	11.0
55.0		●	-0、+1.58	13.5
60.0		●	-0、+1.58	15.9
65.0		●	-0、+1.58	18.9
70.0		●	-0、+1.58	21.6
75.0		●	-0、+1.58	25.2
80.0		●	-0、+1.58	28.2
85.0		●	-0、+1.58	32.4
90.0		●	-0、+1.58	35.7
95.0		●	-0、+1.58	40.4
100.0		●	-0、+1.58	44.0
110.0		●	-0、+2.20	53.3
120.0		●	-0、+2.20	63.4
130.0		●	-0、+2.20	74.4
140.0		●	-0、+2.20	86.2
150.0		●	-0、+2.20	99.0
160.0		●	-0、+3.00	112.6
170.0		●	-0、+3.00	127.1
180.0		●	-0、+3.00	142.5
190.0		●	-0、+3.00	158.8
200.0		●	-0、+3.00	176.0
210.0		●	-0、+3.60	194.0
220.0		●	-0、+3.60	212.9
230.0		●	-0、+3.60	232.7
250.0		●	-0、+3.60	274.9
260.0		●	-0、+4.80	297.4

○ 在庫品・切断不可 ● 在庫品・定尺切断販売可能 ● 在庫品・切断販売可能 ◇ 手配品